

Roues et pneus

ROUES DEXTER



Mini Mod blanc

<u>Pièce no.</u>	<u>Dia. et largeur</u>	<u>Cap.</u>	<u>Décalage</u>	<u>Config. des goujons</u>	<u>Trou guide</u>	<u>No. manuf.</u>
24-100-2	13" x 4.5"	1660	0	5 - 4.5"	3.19	017-229-12
24-400-2	14" x 5.5"	1865	0	5 - 4.5"	3.19	017-230-12
24-200-2	15" x 6"	2050	0	5 - 4.5"	3.19	017-232-12
24-201-2	15" x 6"	2600	0	6 - 5.5"	4.27	017-233-12
24-500-2	16" x 6"	3040	0	6 - 5.5"	4.27	017-255-12
24-300-3	16" x 6"	3750	.50 int.	8 - 6.5"	4.90	017-281-12
24-500-3	16.5" x 6.75"	3040	0	6 - 5.5"	4.27	017-257-12
24-301-2	16.5" x 6.75"	3530	.50 int.	8 - 6.5"	4.90	017-280-12

Aussi disponibles en argenté



Rayons blancs

<u>Pièce no.</u>	<u>Dia. et largeur</u>	<u>Cap.</u>	<u>Décalage</u>	<u>Config. des goujons</u>	<u>Trou guide</u>	<u>No. manuf.</u>
24-100	13" x 4.5"	1660	0	5 - 4.5"	3.19	017-189-12
24-100-3	13" x 4.5"	1100	0	4 - 4.0"	2.65	017-201-12
24-400	14" x 5.5"	1865	0	5 - 4.5"	3.19	017-142-12
24-205	15" x 5"	1820	0	5 - 4.5"	3.19	017-143-12
24-200	15" x 6"	2050	0	5 - 4.5"	3.19	017-149-12
24-201	15" x 6"	2600	0	6 - 5.5"	4.27	017-144-12
24-500	16" x 6"	3040	0	6 - 5.5"	4.27	017-243-12
24-300-1	16" x 6"	3750	0	8 - 6.5"	4.90	017-162-12
24-501	16.5" x 6.75"	3040	0	6 - 5.5"	4.27	017-244-12
24-301	16.5" x 6.75"	3530	0	8 - 6.5"	4.90	017-163-12

Aussi disponibles en argenté



Simple d'origine

<u>Pièce no.</u>	<u>Dia. et largeur</u>	<u>Cap.</u>	<u>Décalage</u>	<u>Config. des goujons</u>	<u>Trou guide</u>	<u>No. manuf.</u>
25-100	13" x 4.5"	1480	.50 int.	5 - 4.5"	2.62	017-078-25
25-101	14" x 5.5"	1865	.50 int.	5 - 4.5"	2.62	017-114-25
25-102-2	15" x 5"	1820	.50 int.	5 - 4.5"	2.62	017-115-25
25-102-1	15" x 6"	1820	.50 int.	5 - 4.5"	2.62	017-117-25
25-103	15" x 6"	2600	0	6 - 5.5"	3.65	017-118-25
25-104	16" x 6"	3040	0	6 - 5.5"	3.65	017-235-25
25-105	16" x 6"	3750	.50 int.	8 - 6.5"	4.89	017-302-25
25-106	16.5" x 6.75"	3530	.50 int.	8 - 6.5"	4.89	017-154-25
25-130	16.5" x 9.75"	4000	.50 int.	8 - 6.5"	4.78	017-107-25
25-107-1	17.5" x 6.75"	4500	.31 ext.	8 - 6.5"	4.75	017-240-25
25-107-2	17.5" x 6.75"	5000	.19 int.	8 - 6.5"	4.75	017-241-25
25-107-3	17.5" x 6.75"	6005	.50 ext.	8 - 6.5"	4.75	017-298-25



Double d'origine

<u>Pièce no.</u>	<u>Dia. et largeur</u>	<u>Cap.</u>	<u>Décalage</u>	<u>Config. des goujons</u>	<u>Trou guide</u>	<u>No. manuf.</u>
25-600	14.5" x 7"	3000	5.65 ext.	8 - 6.5"	4.75	017-186-25
25-400	16" x 6"	3000	5.00 ext.	8 - 6.5"	4.56	017-158-25
25-500	16" x 6"	3000	5.50 ext.	8 - 6.5"	4.75	017-279-25
25-500-1	16" x 6"	3000	5.50 ext.	8 - 6.5"	4.75	660865SDP1A
25-501	16.5" x 6.75"	3000	5.65 ext.	8 - 6.5"	4.75	017-157-25
25-504	17.5" x 6.75"	4805	6.19 ext.	10 - 8.75"	6.50	017-185-25

Aussi disponibles en blanc.

Roues et pneus

JANTES DE MAISONS MOBILES T600 ET T700

<u>Pièce no.</u>	<u>Dia. et largeur</u>	<u>Cap.</u>	<u>Configuration des goujons</u>	<u>Trou guide</u>	<u>No. manuf.</u>
25-120	14.5" x 6"	3050	N/A	N/A	017-053-25
25-121	14.5" x 7"	3100	N/A	N/A	017-048-25



JANTES GALVANISÉES

<u>Pièce no.</u>	<u>Dia. et largeur</u>	<u>Cap.</u>	<u>Configuration des goujons</u>	<u>Trou guide</u>	<u>No. manuf.</u>
24-100-GALV	13" x 4.5"	1660	5 - 4.5"	3.19"	W1345SG
24-400-GALV	14" X 6"	1900	5 - 4.5"	3.3"	W1465SG
24-200-GALV	15" X 6"	2600	5 - 4.5"	3.3"	W1565SG
24-201-GALV	15" x 6"	2600	6 - 5.5"	4.28"	W1566SG
24-500-GALV	16" X 6"	3200	6 - 5.5"	4.28"	18340
24-300-1-GALV	16" X 6"	3750	8 - 6.5"	5.15"	18341



JANTES D'ALUMINIUM NITROSTAR

<u>Pièce no.</u>	<u>Dia. et largeur</u>	<u>Cap.</u>	<u>Configuration des goujons</u>	<u>Trou guide</u>	<u>No. manuf.</u>
25-367-2GN	12" x 4"	1100	5 - 4.5"	3.30	402465S
24-400-2GN	14" x 6"	1900	5 - 4.5"	3.30	404665
24-200-2GN	15" x 7"	2540	5 - 4.5"	4.25	405765
24-201-2GN	15" x 7"	2600	6 - 5.5"	4.25	405783
24-100-2GN	13" x 5"	1660	5 - 4.5"	3.30	403565




Roues et
pneus

<u>Pièce no.</u>	<u>Dia. et largeur</u>	<u>Cap.</u>	<u>Décalage</u>	<u>Config. des goujons</u>	<u>Trou guide</u>	<u>No. manuf.</u>
24-400-2A	14" x 5.5"	1900	0	5 - 4.5"	3.195"	22327
24-200-2A	15" X 6"	2150	0	5 - 4.5"	3.195"	22726
24-201-2A	15" x 6"	2540	0	6 - 5.5"	4.28"	22646
24-300-3A	16"x7"	3100	.31 ext.	8 - 6.5"	5.15"	22656
24-500-2A	16"x7"	3100	.31 ext.	6 - 5.5"	4.28"	22657




JANTES DE PETITS DIAMÈTRES

<u>Pièce no.</u>	<u>Dia. et largeur</u>	<u>Style</u>	<u>Configuration des goujons</u>	<u>Cap.</u>	<u>No. manuf.</u>
25-360	8" x 3.75"	Blanc solide	4 - 4.0"	900	W0804RW
25-361	8" x 3.75"	Blanc solide	5 - 4.5"	900	W0805RW
25-362	8" x 7"	Blanc solide	4 - 4.0"	900	W8704RW
25-363	8" x 7"	Blanc solide	5 - 4.5"	900	W8705RW
25-364	10" x 6"	Blanc solide	4 - 4.0"	1200	W1064RW
25-365	10" x 6"	Blanc solide	5 - 4.5"	2000	W1065RW
25-365-GALV	10" x 6"	Galvanisé	5 - 4.5"	2000	W1065RG
25-366-G	12" x 4"	Rayon blanc	4 - 4.0"	1100	W51244SW
25-367-GALV	12" x 4"	Rayon galvanisé	5 - 4.5"		20134
25-367-I	12" x 4"	Rayon blanc	5 - 4.5"		HA095
25-367-1	12" x 4"	Rayon blanc	5 - 4.5"		17-228-14
25-366-I	12" x 4"	Rayon blanc	4 - 4.0"		17-213-12



Roues et pneus


SUPPORT DE PNEU DE SECOURS



<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>	<u>No. manuf.</u>
08-060-1	Support de pneu de secours - <i>Kampco</i>	5871
08-061	Support de pneu de secours - <i>Fulton</i>	STC1000101
08-062	Support de pneu de secours robuste - <i>Fulton</i>	HDSTC0101
08-063	Support de pneu de secours économique - <i>Fulton</i>	ETC0101


DÉSIGNATION DE LA TAILLE DES PNEUS

Les pneus spécialement conçus pour remorques de voyage (roulottes, caravanes) utilisés sur les grandes routes portent la marque "ST" faisant partie de la nomenclature de la taille embossée sur le flanc, tel que ST225/75R15, et qui signifie que le pneu est spécifiquement conçu pour service de remorque.

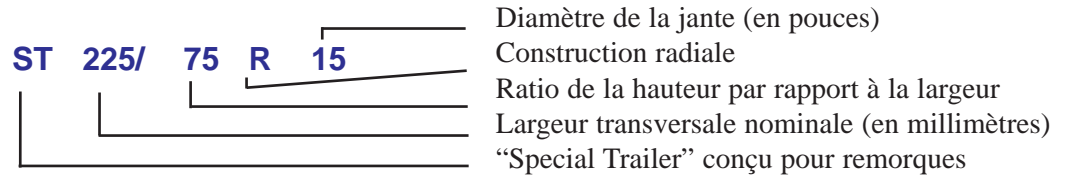

Roues et pneus

CONFIGURATION DE 5 GOUJONS DE SERRAGE

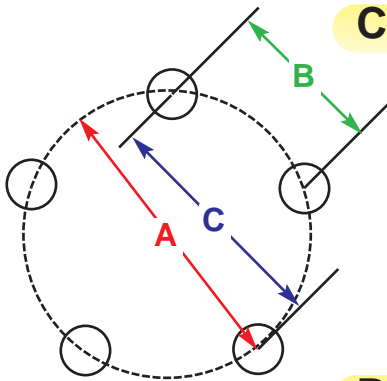

<u>Moyeu</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
5 goujons	4.50" B.C.	2.645"	4.280"
5 goujons	4.75" B.C.	2.792"	4.518"
5 goujons	5.00" B.C.	2.939"	4.755"
5 goujons	5.50" B.C.	3.233"	5.231"

PETITS PNEUS À CARCASSE BIAISE



<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>	<u>Indice de charge</u>	<u>Diam. ext.</u>	<u>Lbs/po.²</u>	<u>Plis</u>	<u>Charge</u>	<u>Largeur</u>
25-340	4.80-8"	B	16.3"		4	590	4.9"
25-341	4.80-8"	C	16.3"		6	745	4.9"
25-343	5.70-8"	C	18.3"		6	910	5.6"
25-352	18.5 x 8.50-8"	B	18.2"		4	940	8.4"
25-345	20.5 x 8-10"	C	20.5"		6	1105	7.8"
25-348	4.80 x 12"	B	21.1"		4	780	4.8"
25-349	4.80 x 12"	C	21.1"		4	990	4.8"
25-351	5.30 x 12"	C	21.9"		6	1045	5.3"
25-351-D	5.30 x 12"	C	21.0"		6	1045	6.3"
25-346	20.5 x 8-10"	D	20.5"		8	1330	7.8"
25-347	20.5 x 8-10"	E	20.5"		10	1535	7.8"

Roues et pneus

PETITES ROUES ET PNEUS MONTÉS

<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>	<u>Indice de charge</u>	<u>Diam. ext.</u>	<u>Lbs/po.²</u>	<u>Charge</u>
25-321	Roue blanche solide 480 x 8" sur 440	C	16.3"	60	590
25-321-1	Roue blanche solide 480 x 8" sur 545	C	16.3"	60	590
25-324	Roue blanche solide 570 x 8" sur 440	C	18.3"	60	780
25-323	Roue blanche solide 570 x 8" sur 545	C	18.3"	60	780
25-310	Roue blanche rayon 480 x 12" sur 440	B	21.1"	55	780
25-315	Roue blanche rayon 480 x 12" sur 545	B	21.1"	55	780
25-311	Roue blanche rayon 480 x 12" sur 440	C	21.1"	90	990
25-316	Roue blanche rayon 480 x 12" sur 545	C	21.1"	90	990
25-312	Roue blanche rayon 530 x 12" sur 440	C	21.9"	80	1045
28-312-D	Roue blanche rayon 530 x 12" sur 440	C	21.9"	80	1045
25-317	Roue blanche rayon 530 x 12" sur 545	C	21.9"	80	1045
25-317-D	Roue blanche rayon 530 x 12" sur 545	C	21.9"	80	1045
25-326	Roue blanche solide 18.5 x 8.5-8" sur 440	C	18.2"	50	940
25-325	Roue blanche solide 18.5 x 8.5-8" sur 545	C	18.2"	50	940
25-300	Roue blanche solide 20.5 x 8-10" sur 440	C	20.5"	50	1105
25-305	Roue blanche solide 20.5 x 8-10" sur 545	C	20.5"	50	1105
25-306	Roue blanche solide 20.5 x 8-10" sur 545	D	20.5"	70	1330
25-307	Roue blanche solide 20.5 x 8-10" sur 545	E	20.5"	90	1535



Disponible en fini galvanisé.
Demandez à votre représentant
Nuera Transport

PNEUS RADIAUX 13", 14", 15"

Fiche technique

<u>Taille</u>	<u>Indice de charge</u>	<u>Diam. ext.</u>	<u>Largeur de semelle</u>	<u>Largeur de jante</u>	<u>Lbs/po.²</u>	<u>Charge max.</u>
ST175/80R13"	C	23.9"	7.4"	5.0"	50	1360
ST205/75R14"	C	26.2"	8.0"	5.5"	50	1760
ST205/75R15"	C	27.3"	8.1"	6.0"	50	1820
ST225/75R15"	D	28.3"	9.1"	6.0"	65	2540



Roues et pneus

Pneus radiaux Greenball 13", 14", 15"

<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>
25-911-G	ST175/80R x 13" LRC Pneu seul
25-921-G	ST205/75R x 14" LRC Pneu seul
25-931-G	ST205/75R x 15" LRC Pneu seul
25-933-G	ST225/75R x 15" LRD Pneu seul

Pneus radiaux Goodyear 13", 14", 15"

<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>
25-911	ST175/80R x 13" LRC Pneu seul
25-921	ST205/75R x 14" LRC Pneu seul
25-931	ST205/75R x 15" LRC Pneu seul
25-932	ST225/75R x 15" LRC Pneu seul
25-933	ST225/75R x 15" LRD Pneu seul

Pneus radiaux d'importation 13", 14", 15"

<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>
25-911-I	ST175/80R x 13" LRC Pneu seul
25-921-I	ST205/75R x 14" LRC Pneu seul
25-931-I	ST205/75R x 15" LRC Pneu seul
25-933-I	ST225/75R x 15" LRD Pneu seul

Pour commander un assemblage, ajoutez le suffixe suivant approprié:

xx-xxx-1	545 roue d'origine grise
xx-xxx-2	545 roue rayon blanc
xx-xxx-3	545 roue Mini Mod blanc
xx-xxx-4	655 roue d'origine grise
xx-xxx-5	655 roue rayon blanc
xx-xxx-6	655 roue Mini Mod blanc

Exemple: 25-931-2 = ST205/75R x 15 LRC sur roue rayon blanc 545.
Aussi disponibles sur roues à rayon argent et Mini Mod ou jantes d'aluminium.

Roues et pneus

PNEUS RADIAUX 16"

Fiche technique

Taille	Indice de charge	Diam. ext.	Largeur de semelle	Largeur de jante	Lbs/po. ²	Charge simple	Charge double
ST235/80R16"	D	30.8"	9.25"	6.5"	65	3000	
LT235/85R16"	E	30.7"	9.6"	6.5"	80	3042	2778



Pneu radial Greenball 16"

Pièce no.	Description
25-943-G	LT235/85R x 16" LRG pneu seul (3750 lbs. capacité)

Pneus radiaux Goodyear 16"

Pièce no.	Description
25-937	ST235/80R x 16" LRD pneu seul (3000 lbs. capacité)
25-938	LT225/75R x 16" LRE pneu seul (3500 lbs. capacité)
25-942	LT235/85R x 16" LRE pneu seul (3042 lbs. capacité)
25-943	LT235/85R x 16" LRG pneu seul (3700 lbs. capacité)

Pour commander un assemblage, ajoutez le suffixe suivant approprié:

xx-xxx-1	655 roue d'origine grise
xx-xxx-2	655 roue à rayons blanche
xx-xxx-3	655 roue Mini Mod blanche
xx-xxx-4	865 roue d'origine grise
xx-xxx-5	865 roue à rayons blanche
xx-xxx-6	865 roue Mini Mod blanche
xx-xxx-7	865 roue double

Exemple: 25-937-5 = ST235/80R x 16 LRD sur roue à rayon blanche 865.

Aussi disponibles sur roues à rayon argent et Mini Mod ou jantes d'aluminium.

Roues et
pneus

Fiche technique

Taille	Indice de charge	Diam. ext.	Largeur de semelle	Largeur de jante	Lbs/po. ²	Charge simple	Charge double
ST235/80R16"	D	30.8"	9.25"	6.5"	65	3000	
LT235/85R16"	E	30.7"	9.6"	6.5"	80	3042	2778



Pneus radiaux Loadboss 16"

Pièce no.	Description
25-941-L	LT235/85R x 16" LRE pneu seul (3042 lbs. capacité)
25-943-L	LT235/85R x 16" LRG pneu seul (3750 lbs. capacité)

Pneus radiaux d'importation 16"

Pièce no.	Description
25-980	235/80R x 16" LRE pneu seul (3520 lbs. capacité)

Roues montées avec pneu d'importation - Radial 16"

Pièce no.	Description
25-980-3AT	235/80R x 16" LRE roue montée sur Mini Mod blanche 655
25-980-6AT	235/80R x 16" LRE roue montée sur Mini Mod blanche 865
25-980-AST	235/80R x 16" LRE roue montée sur Mini Mod argent 865

Pour commander un assemblage, ajoutez le suffixe suivant approprié:

xx-xxx-1	655 roue d'origine grise
xx-xxx-2	655 roue à rayons blanche
xx-xxx-3	655 roue Mini Mod blanche
xx-xxx-4	865 roue d'origine grise
xx-xxx-5	865 roue à rayons blanche
xx-xxx-6	865 roue Mini Mod blanche
xx-xxx-7	865 roue double

Exemple 25-941-5L = LT235/85R x 16" sur roue à rayon blanche 865.

Aussi disponibles sur roues à rayon argent et Mini Mod ou jantes d'aluminium.

Roues et pneus

PNEUS RADIAUX 17.5"

Fiche technique

Taille	Indice de charge	Diam. ext.	Largeur de semelle	Largeur de jante	Lbs/po. ²	Charge simple	Charge double
215/75R17.5"	H	30.6"	8.8"	6.75"	125	4805	4540
235/75r17.5"	H	31.8"	9.2"	6.75"	125	6005	5675

Pneu radial Goodyear 17.5"

Pièce no.	Description
25-989	215/75R x 17.5" LRH pneu seul (4805 lbs. capacité)
25S-500	235/75R x 17.5" LRH pneu seul (6005 lbs. capacité)

Pneus radiaux d'importation 17.5"

Pièce no.	Description
25-989-GT	215/75R x 17.5" LRH pneu seul (4805 lbs. capacité)

Pour commander un assemblage, ajoutez le suffixe suivant approprié:

xx-xxx-1	Roue à disque 865 (17-240)
xx-xxx-7	Roue double 10-8.75 (17-185)
xx-xxx-7U	Roue à disque 8-275MM (25-504-U)
xx-xxx-7V	Roue à disque 10-8.75 (25-504-V)

Exemple 25-989-GT-1 = un pneu d'importation 215/75R x 17.5" sur une roue à disque 865.



PNEUS À CARCASSE BIAISE 13", 14", 15"

Fiche technique

Taille	Indice de charge	Diam. ext.	Largeur de semelle	Largeur de jante	Lbs/po. ²	Charge max.
B78-13" ST	C	24.2"	6.8"	5.0"	50	1360
F78-14" ST	C	26.9"	7.9"	5.5"	50	1760
F78-15" ST	C	27.6"	7.4"	5.5"	50	1820
H78-15" ST	D	28.6"	8.5"	6.0"	65	2540

Pneus biais Greenball 13", 14", 15"

Pièce no.	Description
25-952-G	175/80D x 13" LRC pneu seul (1360 lbs. capacité)
25-962-G	205/75D x 14" LRC pneu seul (1760 lbs. capacité)
25-971-G	205/75D x 15" LRC pneu seul (1820 lbs. capacité)
25-973-G	225/75D x 15" LRD pneu seul (2540 lbs. capacité)

Pneus biais d'importation 13", 14", 15" - Plusieurs marques connues (Appelez votre représentant)

Pièce no.	Description
25-952-T	175/80D x 13" LRC pneu seul (1360 lbs. capacité)
25-962-T	205/75D x 14" LRC pneu seul (1760 lbs. capacité)
25-971-T	205/75D x 15" LRC pneu seul (1820 lbs. capacité)
25-973-T	225/75D x 15" LRD pneu seul (2540 lbs. capacité)

Pneus biais Goodyear 15"

Pièce no.	Description
25-975	LT 700 x 15" LRD pneu seul (2040 lbs. capacité)

Pour commander un assemblage, ajoutez le suffixe suivant approprié:

xx-xxx-1	545 roue d'origine grise
xx-xxx-2	545 roue rayon blanc
xx-xxx-3	545 roue Mini Mod blanc
xx-xxx-4	655 roue d'origine grise
xx-xxx-5	655 roue rayon blanc
xx-xxx-6	655 roue Mini Mod blanc

Exemple: 25-971-3G = 205/75D x 15 LRC Greenball sur roue Mini Mod blanche 545.

Aussi disponibles sur roues à rayon argent et Mini Mod ou jantes d'aluminium.



Roues et pneus

ENSEMBLES DE PNEU ET ROUE MONTÉS GREENBALL

<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>
25-952-2AG	Pneu 175/80D x 13" LRC sur roue à rayon blanc 545
25-962-2AG	Pneu 205/75D x 14" LRC sur roue à rayon blanc 545
25-971-2AG	Pneu 205/75D x 15" LRC sur roue à rayon blanc 545
25-973-2AG	Pneu 225/75D x 15" LRD sur roue à rayon blanc 545
25-971-5AG	Pneu 225/75D x 15" LRD sur roue à rayon blanc 655

ENSEMBLES DE PNEU BIAIS D'IMPORTATION ET ROUE MONTÉS

Plusieur marques connues (Appelez votre représentant Nuera)

<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>
25-952-2AT	Pneu 175/80D x 13" LRC sur roue à rayon blanc 545
25-962-2AT	Pneu 205/75D x 14" LRC sur roue à rayon blanc 545
25-962-3AT	Pneu 205/75D x 14" LRC sur roue Mini Mod blanche 545
25-971-2AT	Pneu 205/75D x 15" LRC sur roue à rayon blanc 545
25-971-3AT	Pneu 205/75D x 15" LRC sur roue Mini Mod blanche 545
25-973-5AT	Pneu 225/75D x 15" LRD sur roue à rayon blanc 655
25-973-6AT	Pneu 225/75D x 15" LRD sur roue Mini Mod blanche 655

* Les ensembles montés non disponibles sur roues argent ou aluminium.

PNEUS BIAIS 16" ET 16.5"

Fiche technique



<u>Taille</u>	<u>Indice de charge</u>	<u>Diam. ext.</u>	<u>Largeur de semelle</u>	<u>Largeur de jante</u>	<u>Lbs/po.²</u>	<u>Charge simple</u>	<u>Charge double</u>
7.50x16"LT	D	31.6"	8.9"	6.0"	60	2440	2140
7.50x16"LT	E	31.6"	8.9"	6.6"	75	2780	2440
8.75x16.5"LT	E	29.2"	8.8"	6.75"	75	2680	2360
9.50x16.5"LT	E	30.3"	9.6"	6.75"	75	3170	2790

Pneus biais variés 16" et 16.5"

<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>
25-981	LT 7.50 x 16" LRD pneu seul Goodyear (2440 lbs. capacité)
25-982	LT 7.50 x 16" LRE pneu seul Goodyear (2780 lbs. capacité)
25-982-G	LT 7.50 x 16" LRE pneu seul Greenball (2780 lbs. capacité)
25-982-L	LT 7.50 x 16" LRE pneu seul Loadboss (2780 lbs. capacité)
25-985	LT 8.75 x 16.5" LRE pneu seul Goodyear (2680 lbs. capacité)
25-987	LT 9.50 x 16.5" LRE pneu seul Goodyear (3170 lbs. capacité)
25-988	LT 12.00 x 16.5" LRF pneu seul "Specialty" (4045 lbs. capacité)

Pour commander un assemblage, ajoutez le suffixe suivant approprié:

xx-xxx-1	655 roue d'origine grise
xx-xxx-2	655 roue à rayon blanc
xx-xxx-3	655 roue Mini Mod blanche
xx-xxx-4	865 roue d'origine grise
xx-xxx-5	865 roue à rayon blanc
xx-xxx-6	865 roue Mini Mod blanche
xx-xxx-7	865 roue double

Exemple 25-982-5L = LT 7.50 x 16 LRE pneu Loadboss sur roue à rayon blanc 865.
Aussi disponibles sur roues à rayon argent et Mini Mod ou jantes d'aluminium.

Roues et pneus

PNEUS ET ROUES SPÉCIAUX 14.5"

Fiche technique

Taille	Indice de charge	Diam. ext.	Lbs/po. ²	Plis	Charge	Largeur de semelle
700 x 14.5"	D	26.6"	70	8	1870	6.0"
800 x 14.5"	F	27.9"	100	12	2790	6.0"
900 x 14.5"	F	28.3"	100	12	3230	7.0"
800 x 14.5	G	29.7"	110	14	3070	6.0"

Pneus et roues spéciaux 14.5"

Pièce no.	Description
25-902-G	700 x 14.5" LRD pneu seul (1870 lbs. capacité)
25-902-1G	700 x 14.5" LRD sur jante T600
25-906-G	800 x 14.5" LRF pneu seul (2790 lbs. capacité)
25-906-1G	800 x 14.5" LRF sur jante T600
25-908-G	800 x 14.5" LRG pneu seul (3070 lbs. capacité)
25-908-1G	800 x 14.5" LRG sur jante T600
25-903-G	900 x 14.5" LRF pneu seul (3230 lbs. capacité)
25-903-2G	900 x 14.5" LRF sur jante T700
25-903-7G	900 x 14.5" LRF sur roue double 865



VALVES DE PNEUS

Pièce no.	Description	Longueur	Orifice	Type	No. manuf.
25-991	TR13	1 1/4"	.453"	Snap-In	
25-992	TR 501 R	1 1/2"	.625"	vissée	
25-993	TR 600 HP	1 1/4"	.453"	Snap-In	



Roues et
pneus


TUBES POUR PNEUS

Pièce no.	Description	No. manuf.
25-850-P	Tube 4.00/4.80 x 8, Valve TR13	BP198S0304
25-851-P	Tube 5.70 x 8, Valve TR13	BB19800303
25-852-P	Tube 18 x 8.5/9.5, Valve TR13	
25-853-P	Tube 20.5 x 8-10, Valve TR13	
25-854-P	Tube 5.30 x 12, Valve TR13	
25-855-P	Tube 350/410 x 4, Valve TR87	
25-856-P	Tube 350/410 x 5, Valve TR87	
25-857-P	Tube 350/410 x 6, Valve TR87	



PROTÈGE-ROULEMENT BEARING BUDDY

Pièce no.	Description	No. manuf.
27-369	Protège-roulement Fulton Bearing Buddy 2,000 et 3,500 lb ID 1 13/16" OD 2"	BP198S0304
27-369-A	Chapeau de caoutchouc, 1.99	BB19800303
27-369-1	Protège-roulement Fulton Bearing Buddy 5,200 lb. et UTG, ID. 2.25" OD 2.441"	BP244S0604
27-369-1A	Chapeau de caoutchouc, 2.44	BB24410312



Roues et pneus

ENJOLIVEURS DE ROUES ET CACHE-POUSSIÈRE



<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>	<u>No. manuf.</u>
23-123-1	Cache-poussière Nitro Star - EZ-Lube	CZ-3.30
23-128	Cache-poussière pour roue 865 Alum. Unique	111




<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>	<u>No. manuf.</u>
23-130	Cache-poussière plastique 5-écrous Dexter	16-44
23-140	Cache-poussière plastique 6-écrous Dexter	16-45
23-131	Couvre-écrou plastique Dexter	16-46



<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>	<u>No. manuf.</u>
23-120	Cache-poussière 5-écrous, diam. int. 3 1/8"	16-34
23-120-1	Cache-poussière 5-écrous EZ-Lube	16-34-21
23-121	Cache-poussière 6-écrous, diam. int. 4 1/4", diam. ext. 4 1/2"	16-35
23-121-1	Cache-poussière 6-écrous EZ-Lube, diam. int. 4 3/16"	16-35-21
23-122	Cache-poussière 8-écrous, diam. int. 4 13/16"	16-37
23-129	Cache-poussière 8-écrous pour roue d'aluminium 17.5"	
23-120-1SS	Cache-poussière SS EZ-Lube a/chapeau 15", 5 écrous 3.18 Dia.	106EZSS-60C
23-121-1SS	Cache-poussière SS EZ-Lube a/chapeau 6 écrous 104EZSS-60C 4.25 diam.	104EZSS-60C
23-122-1SS	Cache-poussière SS EZ-Lube a/chapeau 8 écrous 105EZSS-60C 4.90 diam.	105EZSS-60C

Roues et
pneus



<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>	<u>No. manuf.</u>
27-008	Écrous zinc 1/2" - 20	006-080-00
27-008-1	Écrous inox 1/2" - 20	006-098-00
27-008-2	Écrous chromés 9/16" - 18	1910L
27-008-3	Écrous chromés 1/2" - 20	



<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>	<u>No. manuf.</u>
23-101-2	Enjoliveur de roue Baby Moon 5-écrous - 13"-15"	1308
23-102-2	Enjoliveur de roue Baby Moon 6-écrous - 15"	1307
23-102-S	Enjoliveur de roue SS Baby Moon 6-écrous - 15"	1307SS
23-103-S	Enjoliveur de roue SS Baby Moon 8-écrous 16" & 16.5" 6-écrous 16"	1309SS



<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>	<u>No. manuf.</u>
36-300	Enjoliveur de roue Quick 15"	GQST50
36-305	Enjoliveur de roue Quick 16" (865)	GQST60
36-600	Simulateurs 16" - 16.5" roue simple	GDST87
36-700-1	Simulateurs 16" roue double	NDT675
36-706	Simulateurs 17.5" roue simple	GDST175

- Fabriqué en acier inox T304L.

- Autres tailles disponibles; consultez votre représentant Nuera.



<u>Pièce no.</u>	<u>Description</u>	<u>No. manuf.</u>
23-150	Enjoliveur de roue chromé à pression 5-écrous	QT545CHN
23-151	Enjoliveur de roue chromé à pression 6-écrous	QT655CHN
23-152	Enjoliveur de roue chromé à pression 8-écrous	QT865CHN